



PACCAR-OPLADERE

Teknisk oversigt



PACCAR POWER SOLUTIONS

Opladerserie

Nulemissionsdistribution

DAF er førende inden for elektriske drivlinjer til erhvervskøretøjer. DAF var en af de første europæiske lastbilproducenter, der lancerede en fuldelektrisk lastbil. DAF tager nu det næste skridt inden for elektrisk transport og tilbyder en elektrisk lastbil, der er ideel til distribution i byer, regionalt og nationalt. New Generation XD og XF Electric modellerne kan leveres med et batteri med en 50% større kapacitet, hvilket øger den maksimale rækkevidde til over 500 kilometer. Produktserien fuldendes af XB Electric, en letvægtslastbil, der er ideel til distribution og erhvervsformål.

PACCAR Power Solutions – Powering your Success

Hos PACCAR Power Solutions er det vores mission at gøre den elektriske omstilling til en succes for din virksomhed. Uanset om du bestiller et topmoderne elektrisk DAF køretøj eller driver en blandet vognpark med elektriske køretøjer, kan vi tilbyde førsteklasses opladere, innovativ rådgivning og ekspertise, som kan hjælpe dig videre. Vi er stolte af at kunne tilbyde en samlet pakke af opladnings-, rådgivnings- og vedligeholdelsesløsninger, der både er skræddersyede til dine behov og de bedste i branchen. Betragt os som din one-stop-shop, som hjælper dig med at opnå en smidig og rentabel overgang til elektrisk transport.

PACCAR
POWER 
SOLUTIONS



Funktioner i og fordele ved PACCAR-opladere

- ✓ Problemfri drift
 - Komplet elektrisk transportløsning, herunder den bedste service og den bedste opladningsinfrastruktur
 - Løsninger til opladning af elektriske køretøjer, der opfylder dine specifikke transportbehov
 - Altid det bedste valg til dine XB, XD og XF Electric lastbiler og andre elektriske køretøjer
 - CCS2 EU-stik: også velegnet til andre elektriske køretøjer
- ✓ Den optimale investering
 - Fremtidssikret
 - Komplet pleje: fuld service inkl. support døgnet rundt
- ✓ Ro i sindet
 - Certificeret i henhold til de højeste sikkerhedsstandarder
 - Trådløse opdateringer til den nyeste software

OVERSIGT OVER CHARGEMAX-OPLADERE

ChargeMax-serien omfatter stationære alt-i-én-DC-hurtigopladerer med opladningseffekter fra 60 kW til 400 kW. Opladerne er velegnede til installation på parkeringspladser eller i opladningsbåse. Hver model kan oplade to elektriske lastbiler samtidig og er fremtidssikret, da de til enhver tid kan opgraderes til en højere opladningseffekt. De er ideelle til opladning natten over af op til to lastbiler eller hurtig opladning af én lastbil. DLBS-systemet (Dynamic Load Balancing System) optimerer fordelingen af den tilgængelige strøm mellem de tilsluttede lastbiler baseret på deres aktuelle opladningsbehov. Dette resulterer i hurtigere opladningstider og en mere effektiv udnyttelse af ladestationens kapacitet.

Opladningseffekt på 60, 120, 180, 240, 320 og 400 kW
Dynamic Load Balancing System*
Opgraderbar effekt fra 120 til 180 kW og 240 til 320 til 400 kW

Standardudstyr:
10" berøringsskærm
RFID-læser

Ekstraudstyr:
24" reklameskærm
Betalingsterminal
MID/Eichrecht DC-måler

Standardudstyr:
2 x CCS-ladeudtag
2 x 5 m ikke-kølede kabler

Ekstraudstyr:
7 eller 9,5 m ikke-kølede kabler
5 m kølede kabler*

* Kun tilgængelig til 240, 320 og 400 kW-versionerne.



Opladningseffekt på 240 og 360 kW
50/50 strømdeling pr. ladeudtag
Opgraderbar effekt fra 240 til 360 kW
Høj spidseffekt

Standardudstyr:
10" berøringsskærm
RFID-læser
Betalingsterminal

Ekstraudstyr:
21,5" reklameskærm
MID/Eichrecht DC-måler

Standardudstyr:
2 x CCS-ladeudtag
2 x 6 m ikke-kølede kabler



CHARGEMAX MED LAV/MIDDELHØJ EFFEKT



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ChargeMax 60M	ChargeMax 120-180M
Maks. opladningseffekt	60 kW eller 2 x 30 kW	120 eller 2 x 60 kW 180 eller 2 x 90 kW
Maks. opladningsstrøm	200 A	120M - 250 A 180M - 400 A 500 A (maks. i ~ 15 minutter)
Udgangsspænding	150 - 1.000 V	150 - 1.000 V
Indgangsstrøm	95 A	120M - 190 A 180M - 286 A
Opgraderbar effekt	N	120 kW til 180 kW
DC-måler (ekstraudstyr)	MID Eichrecht	MID Eichrecht
Skærmtype	10" berøringsskærm 24" reklameskærm (ekstraudstyr)	10" berøringsskærm 24" reklameskærm (ekstraudstyr)
RFID/NFC	J	J
Betalingsterminaler (ekstraudstyr)	Payter Apollo PAX IM30 Valina Ingenico	Payter Apollo PAX IM 30 Valina Ingenico
Antal ladeudtag x kabel i standardlængde	2 x 5 m ikke-kølet	2 x 5 m ikke-kølet
Ekstra langt kabel (ekstraudstyr)	7 eller 9,5 m ikke-kølet	7 eller 9,5 m ikke-kølet
DLBS/strømdeling	50/50 strømdeling	50/50 strømdeling
Energieffektivitet	> 95%	> 95%
Omgivende driftstemperaturer	-25 til +55 °C (reduktion > +40 °C)	-25 til +55 °C (reduktion > +40 °C)
Relativ luftfugtighed under drift (ikke-kondenserende)	≤ 95%	≤ 95%
Maks. driftshøjde	≤ 2.000 m	≤ 2.000 m
Støjniveau	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)
Vægt	~450 kg	120M ~450 kg 180M ~700 kg
Mål	H: 2.120 mm B: 750 mm D: 1.050 mm	H: 2.120 mm B: 750 mm D: 1.050 mm

OPLADER 20% TIL 80%		
XB Electric (282 kWh)	2,5 - 3 timer	1 - 1,5 timer
XD og XF Electric (315 kWh)	3 - 3,5 timer	1 - 1,5 timer
XD og XF Electric (525 kWh)	5 - 5,5 timer	1,5 - 2 timer

Opladningstiderne er beregnet ud fra brug af 1 ladeudtag med maksimal strøm til rådighed.

Opladningstiderne er omtrentlige og kan variere afhængigt af køretøjstype, temperatur og andre opladningsforhold.

CHARGEMAX MED HØJ EFFEKT



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	ChargeMax 240 - 320 - 400M	ChargeMax 240 - 360X
Maks. opladningseffekt	240, 320 eller 400 kW	240 eller 2 x 120 kW 360 eller 2 x 180 kW
Maks. opladningsstrøm	400 A 500 A (maks. i ~15 minutter)	400 A 500 A (maks. i ~60 minutter)
Udgangsspænding	150 - 1.000 V	170 - 935 V
Indgangsstrøm	240M - 381 A 320M - 508 A 400M - 617 A	240X - 406 A 360X - 608 A
Opgraderbar effekt	240 til 320 til 400 kW	240 til 360 kW
DC-måler (ekstraudstyr)	MID Eichrecht	MID Eichrecht
Skærmtype	10" berøringsskærm 24" reklameskærm (ekstraudstyr)	10" berøringsskærm 21,5" reklameskærm (ekstraudstyr)
RFID/NFC	J	J
Betalingsterminaler (ekstraudstyr)	Payter Apollo PAX IM30 Valina Ingenico	Payter Apollo (inkluderet som standard)
Antal ladeudtag x kabel i standardlængde	2 x 5 m ikke-kølet	2 x 6 m ikke-kølet
Ekstra langt kabel (ekstraudstyr)	7 eller 9,5 m ikke-kølet 5 m kølet	N
DLBS/strømdeling	DLBS (80 kW-trin)	50/50 strømdeling
Energieffektivitet	> 95%	> 96%
Omgivende driftstemperaturer	-25 til +55 °C (reduktion > +40 °C)	-30 til +50°C (reduktion > +45°C)
Relativ luftfugtighed under drift (ikke-kondenserende)	≤ 95%	20 til 90%
Maks. driftshøjde	≤ 2.000 m	≤ 2.000 m
Støjniveau	< 60 dB(A)	< 65 dB(A)
Vægt	240M ~500 kg 320M ~600 kg 400M ~700 kg	240X ~620 kg 360X ~700 kg
Mål	H: 2.120 mm B: 750 mm D: 1.050 mm	H: 2.231 mm B: 803 mm D: 876 mm


OPLADER 20% TIL 80%		
XB Electric (282 kWh)	1 - 1,5 timer	1 - 1,5 timer
XD og XF Electric (315 kWh)	30 - 50 minutter	30 - 40 minutter
XD og XF Electric (525 kWh)	60 - 80 minutter	60 - 80 minutter

Opladningstiderne er beregnet ud fra brug af 1 ladeudtag med maksimal strøm til rådighed.

Opladningstiderne er omtrentlige og kan variere afhængigt af køretøjstype, temperatur og andre opladningsforhold.

OVERSIGT OVER POWERCHOICE-OPLADERE

PowerChoice-serien omfatter stationære DC-hurtigopladerer med opladningseffekter fra 180 kW til 400 kW. Disse opladere har et opdelt systemdesign, der muliggør installation af op til seks ladestanderer i en afstand fra elskabet på op til 80 meter. Dette sikrer maksimal fleksibilitet ved installation af din opladningsinfrastruktur. Disse opladere giver ultrahurtige opladningshastigheder på op til 400 kW, hvilket gør dem ideelle til ultrahurtig opladning af to lastbiler samtidig eller opladning af op til seks lastbiler natten over. DLBS-systemet (Dynamic Load Balancing System) fordeler på intelligent vis den tilgængelige strøm mellem de tilsluttede ladestanderer, hvilket sikrer, at hver lastbil får den optimale mængde strøm baseret på dens aktuelle opladningsbehov. Dette resulterer i hurtigere opladningstider og mere effektiv udnyttelse af opladerens kapacitet.

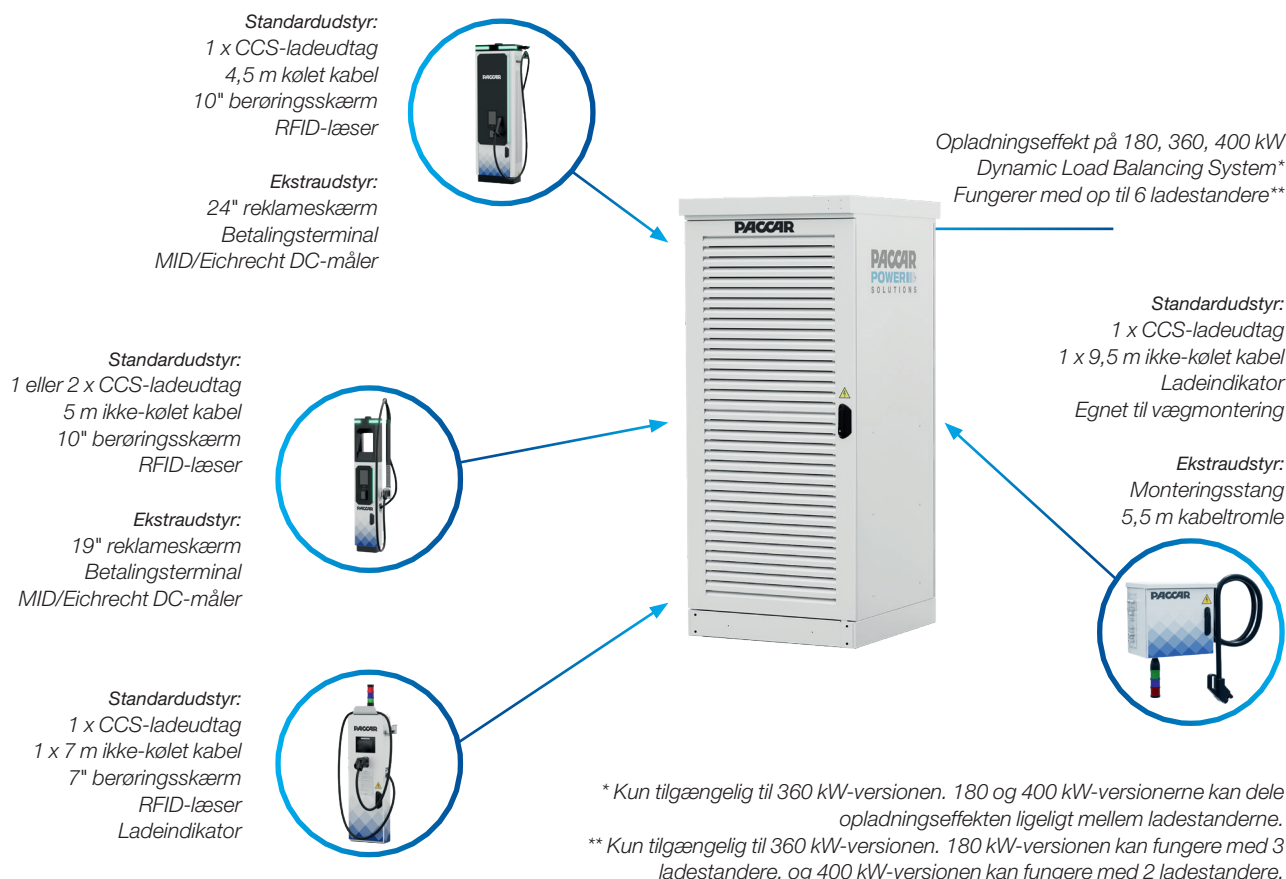

POWERCHOICE-OPLADERE I M-SERIEN



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	PowerChoice 180M	PowerChoice 360M	PowerChoice 400M
Maks. opladningseffekt	180 kW eller 3 x 60 kW	360 kW	400 kW eller 2 x 200 kW
Maks. opladningsstrøm	250A	500 A	750 A
Udgangsspænding	150 - 1.000 V	150 - 1.000 V	150 - 1.000 V
Indgangsstrøm	286 A	572 A	628 A
Maks. antal ladestandere	3	6	2
DLBS/strømdeling	Strømdeling	DLBS (60 kW-trin)	50/50 strømdeling
Energieffektivitet	> 95%	> 94%	> 94%
Omgivende driftstemperaturer	-25 til +55 °C (reduktion > +40 °C)	-35 til +55 °C (reduktion > +40 °C)	-35 til +55 °C (reduktion > +40 °C)
Relativ luftfugtighed under drift (ikke-kondenserende)	≤ 95%	≤ 95%	≤ 95%
Maks. driftshøjde	≤ 2.000 m	≤ 2.000 m	≤ 2.000 m
Støjniveau	< 60 dB(A)	< 70 dB(A)	< 65 dB(A)
Vægt	~550 kg	~1.300 kg	~1.300 kg
Mål	H: 2.000 mm B: 750 mm D: 980 mm	H: 2.300 mm B: 1.000 mm D: 1.050 mm	H: 2.300 mm B: 1.000 mm D: 1.050 mm

LADESTANDERE I M-SERIEN

Kompatibel med PowerChoice 180M, 360M og 400M



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	PD-Box M	PD-Basic M	PD-400 M	PD-600HPC M
Maks. opladningsstrøm	250 A	400 A 500 A (maks. i ~15 minutter)	400 A 500 A (maks. i ~15 minutter)	500 A 600 A (maks. i ~15 minutter)
DC-måler (ekstraudstyr)	N	N	MID Eichrecht	MID Eichrecht
Skærmtype	N	7" berøringsskærm	10" berøringsskærm 19" reklameskærm (ekstraudstyr) To skærme på version med ladeudtag på begge sider	10" berøringsskærm 24" reklameskærm (ekstraudstyr)
RFID/NFC	N	J	J	J
Betalingsterminaler (ekstraudstyr)	N	N	Payter Apollo PAX IM30 Valina Ingenico	Payter Apollo PAX IM30 Valina Ingenico
Antal ladeudtag x kabel i standardlængde	1 x 9,5 m	1 x 7 m	1 x 5 m ikke-kølet (højre eller venstre side) 2 x 5 m ikke-kølet (med ladeudtag foran eller på begge sider)	1 x 4,5 kølet
Ekstra langt kabel (ekstraudstyr)	5,5 m kabeltromle	N	N	N
Omgivende driftstemperaturer	-25 til +55 °C (reduktion > +40 °C)	-25 til +55 °C (reduktion > +40 °C)	-35 til +55 °C (reduktion > +40 °C)	-35 til +55 °C (reduktion > +40 °C)
Relativ luftfugtighed under drift (ikke-kondenserende)	≤ 95%	≤ 95%	≤ 95%	≤ 95%
Maks. driftshøjde	≤ 2.000 m	≤ 2.000 m	≤ 2.000 m	≤ 2.000 m
Støjniveau	< 34 dB(A)	< 34 dB(A)	< 34 dB(A)	< 55 dB(A)
Vægt	~60 kg	~150 kg	~180 kg	~330 kg
Mål	H: 804 mm B: 519 mm D: 379 mm	H: 1.673 mm B: 400 mm D: 168 mm	H: 2.000 mm B: 400 mm D: 290 mm	H: 2.300 mm B: 910 mm D: 622 mm

OPLADER 20% TIL 80%				
XB Electric (282 kWh)	1 - 1,5 timer	1 - 1,5 timer	1 - 1,5 timer	1 - 1,5 timer
XD og XF Electric (315 kWh)	1 - 1,5 timer	45 - 60 minutter	45 - 60 minutter	30 - 45 minutter
XD og XF Electric (525 kWh)	2 - 2,5 timer	70 - 90 minutter	70 - 90 minutter	50 - 70 minutter

Opladningstiderne er beregnet ud fra brug af 1 ladeudtag med maksimal strøm til rådighed.

Opladningstiderne er omtrentlige og kan variere afhængigt af køretøjstype, temperatur og andre opladningsforhold.

POWERCHOICE-OPLADERE I X-SERIEN



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	PowerChoice 180X	PowerChoice 360X
Maks. opladningseffekt	180 kW	360 kW
Maks. opladningsstrøm	250 A	500 A
Udgangsspænding	150 - 1.000 V	150 - 1.000 V
Indgangsstrøm	280 A	593 A
Maks. antal ladestandere	3 eller 2 + 1 x 6,5 m integreret ladekabel	3
DLBS/strømdeling	DLBS (60 kW-trin)	DLBS (120 kW-trin)
Energieffektivitet	> 96%	> 96%
Omgivende driftstemperaturer	-20 til +45°C (reduktion > +40 °C)	-20 til +45°C (reduktion > +40 °C)
Relativ luftfugtighed under drift (ikke-kondenserende)	5 til 95%	5 til 95%
Maks. driftshøjde	≤ 2.000 m	≤ 2.000 m
Støjniveau	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)
Vægt	~600 kg (ekskl. kabel)	1.200 kg
Mål	H: 2.300 mm B: 800 mm D: 800 mm	H: 2.300 mm B: 1.600 mm D: 800 mm

LADESTANDERE I X-SERIEN

Kompatibel med PowerChoice 180X og 360X



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	PD-250X	PD-500X
Maks. opladningsstrøm	250 A	400 A 500 A (maks. i ~25 minutter)
DC-måler (ekstraudstyr)	MID Eichrecht	MID Eichrecht
Skærmtype	N	10" berøringsskærm
RFID/NFC	J	J
Betalingsterminaler (ekstraudstyr)	N	Payter Apollo
Antal ladeudtag x kabel i standardlængde	1 x 6 m	1 x 5,8 m
Ekstra langt kabel (ekstraudstyr)	9,5 m	N
Omgivende driftstemperaturer	-25 til +45°C (reduktion > +40 °C)	-25 til +45°C (reduktion > +40 °C)
Relativ luftfugtighed under drift (ikke-kon- denserende)	5 til 95%	5 til 95%
Maks. driftshøjde	≤ 2.000 m	≤ 2.000 m
Støjniveau	< 55 dB(A)	< 55 dB(A)
Vægt	~83 kg	~150 kg
Mål	H: 1.400 mm B: 450 mm D: 250 mm	H: 2.320 mm B: 335 mm D: 420 mm

OPLADER 20% TIL 80%		
XB Electric (282 kWh)	1 - 1,5 timer	1 - 1,5 timer
XD og XF Electric (315 kWh)	1 - 1,5 timer	30 - 45 minutter
XD og XF Electric (525 kWh)	2 - 2,5 timer	50 - 70 minutter

Opladningstiderne er beregnet ud fra brug af 1 ladeudtag med maksimal strøm til rådighed.

Opladningstiderne er omtrentlige og kan variere afhængigt af køretøjstype, temperatur og andre opladningsforhold.

PACMOBILE-OPLADERE

PacMobile-opladerne leverer lav/middelhøj DC-effekt fra 30 kW til 80 kW. De er ideelle til anvendelser, hvor der kræves maksimal fleksibilitet.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER	PacMobile 30M	PacMobile 40X	PacMobile 60M	PacMobile80M
Maks. opladningseffekt	30 kW	40 kW	60 kW	80 kW eller 2 x 40 kW
Maks. opladningsstrøm	100 A	80 A	100 A	133 A
Udgangsspænding	150 - 1.000 V	150 - 1.000 V	150 - 950 V	150 - 950 V
Indgangsstrøm	47 A	63 A	95 A	127 A
Skærmtype	7" berøringsskærm	N	7" berøringsskærm	7" berøringsskærm
RFID/NFC	J	N (plug & play)	J	J
Antal ladeudtag x kabel i standardlængde	1 x 4 m DC	1 x 3 m DC 1 x 3 m AC	1 x 6 m DC	2 x 6 m DC
Ekstra langt DC-ladekabel (ekstraudstyr)	N	5,5 m DC 5 m AC	N	N
Ekstra langt AC-ladekabel (ekstraudstyr)	5 m (63 A eller 125 A) AC 10 m (63 A eller 125 A) AC	N	5 m (63 A eller 125 A) eller 10 m (63 A eller 125 A) AC	5 m (63 A eller 125 A) eller 10 m (63 A eller 125 A) AC
Energieffektivitet	> 94%	94%	> 95%	> 95%
Omgivende driftstemperaturer	-25 til +45°C (reduktion > +40 °C)	-25 til +45°C (reduktion > +40 °C)	-25 til +55 °C (reduktion > +40 °C)	-25 til +55 °C (reduktion > +40 °C)
Relativ luftfugtighed under drift (ikke-kondenserende)	≤ 95%	5 til 90%	≤ 95%	≤ 95%
Maks. driftshøjde	≤ 2.000 m	≤ 2.000 m	≤ 2.000 m	≤ 2.000 m
Støjniveau	< 60 dB(A)	< 55 dB(A)	< 65 dB(A)	< 65 dB(A)
Vægt	~50 kg	~120 kg	~210 kg	~310 kg
Mål	H: 1.003 mm B: 630 mm D: 449 mm	H: 959 mm B: 720 mm D: 563 mm	H: 1.056 mm B: 900 mm D: 609 mm	H: 1.200 mm B: 1.260 mm D: 860 mm

OPLADER 20% TIL 80%				
XB Electric (282 kWh)	5,5 - 6 timer	4 - 4,5 timer	2,5 - 3 timer	2 - 2,5 timer
XD og XF Electric (315 kWh)	6,5 - 7 timer	4 - 4,5 timer	3 - 3,5 timer	2 - 2,5 timer
XD og XF Electric (525 kWh)	10,5 - 11 timer	7,5 - 8 timer	5 - 5,5 timer	3,5 - 4 timer

Opladningstiderne er beregnet ud fra brug af 1 ladeudtag med maksimal strøm til rådighed.

Opladningstiderne er omtrentlige og kan variere afhængigt af køretøjstype, temperatur og andre opladningsforhold.

PACCAR-OPLADERE

Servicepakker



Serviceplan for maksimal opetid

PACCAR Power Solutions tilbyder en omfattende serviceplan, der er designet til at sikre maksimal opetid for opladere til elektriske lastbiler. Denne plan omfatter planlagt og korrigerende vedligeholdelse, OTA-softwareopdateringer for at sikre problemfri kommunikation mellem lastbilen og opladeren samt aktiv overvågning for proaktivt at registrere og håndtere potentielle problemer. Serviceniveauaftalen (SLA) byder på korte løsningsider for korrigerende vedligeholdelsesopgaver, der understøttes af tre forskellige serviceniveauer.

- Niveau 1: Helpdesk døgnet rundt. Indledende diagnosticering, fjernnulstilling og fjernfejlfinding. Øjeblikkelig fjernløsning af de fleste problemer.
- Niveau 2: Reparation på stedet udført af uddannede teknikere, i begrænsede tilfælde, hvor fjernservice ikke er tilstrækkelig.
- Niveau 3: Undersøgelse og reparation på stedet udført af tekniske opladereksperter og -udviklere.



PACMOBILE 30-80M, CHARGEMAX 60-400M, POWERCHOICE 180-400M OG LADESTANDERE I M-SERIEN

Tilknyttede tjenester	EOS
Softwareopdateringer	OTA-softwareopdateringer
Ekstra mobil oplader	Ikke inkluderet

	GULD SLA-SERVICE	SØLV SLA-SERVICE	BRONZE SLA-SERVICE
Niveau 1 (helpdesk døgnet rundt)	Helpdesk døgnet rundt	Helpdesk døgnet rundt	Helpdesk døgnet rundt
Niveau 2	1 time (fjernservice)	4 timer (fjernservice)	8 timer (fjernservice)
Niveau 3	24 timer (på stedet)*	48 timer (på stedet)*	72 timer (på stedet)*
Vedligeholdelse	Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet
Vedligeholdelsesdele (forebyggende)	Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet
Rejse og logi	Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet

* Responstiden på stedet kan variere afhængigt af placeringen.

PACMOBILE 40X, CHARGEMAX 240-360X, POWERCHOICE 180-360X OG LADESTANDERE I X-SERIEN*

Tilknyttede tjenester	Chargesight
Softwareopdateringer	OTA-softwareopdateringer
Ekstra mobil oplader	Inkluderet

	GULD SLA-SERVICE	SØLV SLA-SERVICE	BRONZE SLA-SERVICE
Niveau 1	Helpdesk døgnet rundt	Helpdesk døgnet rundt – inden for åbningstiden**	Helpdesk døgnet rundt – inden for åbningstiden**
Niveau 2	2 timer – inden for åbningstiden** eller 4 timer – uden for åbningstiden (fjernservice)	Næste arbejdsdag (fjernservice)	Inden for en uge (fjernservice)
Niveau 3	Inden for 3 dage (på stedet)***	Inden for en uge (på stedet)***	Skal planlægges****
Vedligeholdelse	Inkluderet	Inkluderet	Ikke inkluderet
Vedligeholdelsesdele (forebyggende)	Inkluderet	Inkluderet	Ikke inkluderet
Rejse og logi	Inkluderet	Ikke inkluderet	Ikke inkluderet

* Gælder for NL, BE, DE, UK, LU, SE, NO, DK.

** Normal åbningstid: mandag til fredag kl. 08.00-16.00.

*** Responstiden på stedet kan variere afhængigt af placeringen.

**** Faktureres særskilt.

OVERSIGT OVER CHARGEMAX

	Opladningseffekt	Ladekablets længde	Skærm	DC-måler	Betalingsterminal
ChargeMax 60M	S: 60 kW	S: 2 x 5 m ikke-kølet E: 2 x 7 eller 9,5 m ikke-kølet	S: 10" berøringsskærm E: 24" reklameskærm	E: MID eller Eichrecht	E: Payter Apollo eller PAX IM30 eller Valina eller Ingenico
ChargeMax 120M	S: 120 kW E: 180 kW	S: 2 x 5 m ikke-kølet E: 2 x 7 eller 9,5 m ikke-kølet	S: 10" berøringsskærm E: 24" reklameskærm	E: MID eller Eichrecht	E: Payter Apollo eller PAX IM30 eller Valina eller Ingenico
ChargeMax 180M	S: 180 kW	S: 2 x 5 m ikke-kølet E: 2 x 7 eller 9,5 m ikke-kølet	S: 10" berøringsskærm E: 24" reklameskærm	E: MID eller Eichrecht	E: Payter Apollo eller PAX IM30 eller Valina eller Ingenico
ChargeMax 240M	S: 240 kW E: 320 eller 400 kW	S: 2 x 5 m ikke-kølet E: 2 x 7 eller 9,5 m ikke-kølet eller 2 x 5 m kølet	S: 10" berøringsskærm E: 24" reklameskærm	E: MID eller Eichrecht	E: Payter Apollo eller PAX IM30 eller Valina eller Ingenico
ChargeMax 240X	S: 240 kW E: 360 kW	S: 2 x 6 m	S: 10" berøringsskærm E: 21,5" reklameskærm	E: MID eller Eichrecht	S: Payter Apollo
ChargeMax 320M	S: 320 kW E: 400 kW	S: 2 x 5 m ikke-kølet E: 2 x 7 eller 9,5 m ikke-kølet eller 2 x 5 m kølet	S: 10" berøringsskærm E: 24" reklameskærm	E: MID eller Eichrecht	E: Payter Apollo eller PAX IM30 eller Valina eller Ingenico
ChargeMax 360X	S: 360 kW	S: 2 x 6 m	S: 10" berøringsskærm E: 21,5" reklameskærm	E: MID eller Eichrecht	S: Payter Apollo
ChargeMax 400M	S: 400 kW	S: 2 x 5 m ikke-kølet E: 2 x 7 eller 9,5 m ikke-kølet eller 2 x 5 m kølet	S: 10" berøringsskærm E: 24" reklameskærm	E: MID eller Eichrecht	E: Payter Apollo eller PAX IM30 eller Valina eller Ingenico

*S: Standardudstyr og E: Ekstraudstyr

OVERSIGT OVER POWERCHOICE OG LADESTANDERE

	Antal ladestandere/ ladeudtag	Ladekablets længde	Skærm	DC-måler	Betalingsterminal
PowerChoice 180M	1, 2 eller 3	–	–	–	–
PowerChoice 360M	1, 2, 3, 4, 5 eller 6	–	–	–	–
PowerChoice 400M	1 eller 2	–	–	–	–
PowerChoice 180X	1, 2 eller 3	E: 1 x 6,5 m integreret ladekabel	–	–	–
PowerChoice 360X	1, 2 eller 3	–	–	–	–
PD-Box M	1	S: 1 x 9,5 m ikke-kølet E: 5,5 m kabeltromle	N	N	N
PD-Basic M	1	S: 1 x 7 m ikke-kølet	S: 7" berøringsskærm	N	N
PD-400 M	1 eller 2	S: 1 eller 2 x 5 m ikke-kølet	S: 10" berøringsskærm E: 19" reklameskærm	E: MID eller Eichrecht	E: Payter Apollo eller PAX IM30 eller Valina eller Ingenico
PD-600HPC M	1	S: 1 x 4,5 m kølet	S: 10" berøringsskærm E: 24" reklameskærm	E: MID eller Eichrecht	E: Payter Apollo eller PAX IM30 eller Valina eller Ingenico
PD-250X	1	S: 1 x 6 m ikke-kølet E: 1 x 9,5 m ikke-kølet	N	E: MID eller Eichrecht	N
PD-500X	1	S: 1 x 5,8 m ikke-kølet	S: 10" berøringsskærm	E: MID eller Eichrecht	E: Payter Apollo

*S: Standardudstyr og E: Ekstraudstyr

OVERSIGT OVER PACMOBILE

	Ladekablets længde	Strømkablets længde	Skærm	RFID	Betalingsterminal
PacMobile 30M	S: 1 x 4 m DC	S: ikke inkluderet E: 5 m (63 A eller 125 A) eller 10 m (63 A eller 125 A) AC	S: 7" berøringsskærm	S: J	N
PacMobile 40X	S: 1 x 3 m DC E: 1 x 5,5 m DC	S: 1 x 3 m AC E: 1 x 5 m AC	N	N (plug & play)	N
PacMobile 60M	S: 1 x 6 m DC	S: ikke inkluderet E: 5 m (63 A eller 125 A) eller 10 m (63 A eller 125 A) AC	S: 7" berøringsskærm	S: J	N
PacMobile 80M	S: 2 x 6 m DC	S: ikke inkluderet E: 5 m (63 A eller 125 A) eller 10 m (63 A eller 125 A) AC	S: 7" berøringsskærm	S: J	N

*S: Standardudstyr og E: Ekstraudstyr



PACCAR
POWER 
SOLUTIONS



DAF Trucks N.V.
Hugo van der Goeslaan 1
P.O. Box 90065
5600 PT Eindhoven
Holland
Tlf.: +31 (0) 40 21 49 111
DAF.COM



ISO 14001
Environmental
Management System



IATF 16949
Quality
Management System

Der kan ikke opnås nogen rettigheder på basis af denne publikation. DAF Trucks N.V. forbeholder sig retten til at ændre produkternes specifikationer uden forudgående varsel. Produkter og tjenesteydelser er i overensstemmelse med de europæiske direktiver, som var gældende på salgstidspunktet, men kan variere fra land til land. Kontakt din autoriserede DAF forhandler for at få de nyeste oplysninger.